



## Aritco 6000 Hjemmeelevator



### Aritco 6000 - hjemmeelevatoren med størst valgfrihed

Vælg mellem flere forskellige størrelser, glasvægge, farver eller rustfrit stål.

Mulighed for at sætte dit eget præg på hjemmeelevatoren.

Nogle af fordelene ved Aritco 6000:

- Design, størrelser og funktioner specielt designet til hjemmebrug
- Minimalt indgreb i boligen
- Mulighed for halvdør på øverste etage
- 95% genanvendelsesmateriale
- Energiklasse A, VDI4707
- Patenteret skrue- og møtrik teknik (ingen olielækager)
- Markedets laveste drift- og serviceomkostninger




# Aritco 6000 Hjemmeelevator




Længde

Bredde




**900 x 1040**




Hul i gulv: 1330x1190 mm.  
(Ej dør på B-side:  
1305x1190)  
Platform: 900x1040 mm.  
Last: 250 kg

**900 x 1280**




Hul i gulv: 1330x1430 mm.  
(Ej dør på B-side: 1305x1430)  
Platform: 900x1280 mm.  
Last: 410 kg

**900 x 1480**

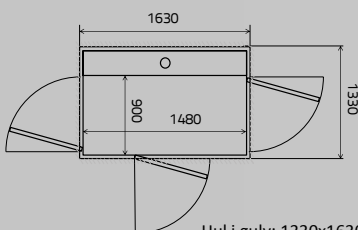


Hul i gulv: 1330x1630 mm.  
(Ej dør på B-side:  
1305x1630)  
Platform: 900x1480 mm.  
Last: 410 kg

**1000 x 1280**




Hul i gulv: 1430x1430 mm  
(Ej dør på B-side:  
1405x1430)  
Platform: 1000x1280 mm.  
Last: 410 kg

**1000 x 1480**

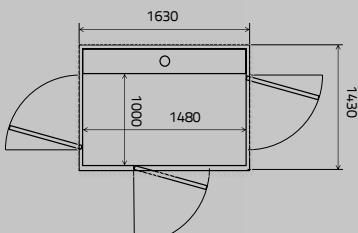

Hul i gulv: 1430x1630 mm.  
(Ej dør B-side: 1405x1630)  
Platform: 1000x1480 mm.  
Last: 410 kg

**1100 x 1480**



Hul i gulv: 1530x1630 mm.  
(Ej dør på B-side: 1505x1630)  
Platform: 1100x1480 mm.  
Last: 410 kg

## Dimensioner

Platfomsbredde ..... 900-1100 mm.

Platfomslægde ..... 1040-1480 mm.

Løftehøjde ..... 250-13000 mm.

Hul i gulv, bredde ..... 1305-1530 mm.

Hul i gulv, længde ..... 1190-1630 mm.

Tophøjde (min.) ..... 2240 mm.

Døråbningshøjde\* ... 1800, 1900, 2000, 2100 mm.

Døråbningshøjde\*\* ..... 1100-1600 mm.

Døråbningbredde ..... 800, 900 mm.

\*Heldør \*\*Halvdør

**Drivsystem:** Patenteret skrue- og møtrik system.

**Hastighed:** Max 0,15 m/s

**Tryk på platform:** Holdeknop

**Tryk på karm:** One-touch

**Teknisk direktiv:** Europæisk maskindirektiv 2006/42/EC  
Europæisk standard EN 81-41

**Løftekapacitet:** 250-410 kg / 2-5 personer

**Antal stop:** Max 6

**Antal døre:** Max 2 døre pr. etage

**Grube:** 50mm. (med rampe kræves ingen grube)

**Miljø:** Indendørs

**Strømforsyning:** 1-fas 230V 50Hz/9A/16A tryk  
3-fas 230V 50Hz/9A/16A tryk  
3-fas 400V 50Hz/5.2A/16A tryk

**Nødsænkning:** Batteridrevet

**Styrespænding:** 24V

**Motor:** 2,2kW

For mere information, se vores produktkatalog eller besøg vores hjemmeside; cjelevator.dk.

På grund af kontinuerlig produktudvikling, kan informationer ændres uden forudgående meddelelse.