



Aritco 7000 Platformslift



Aritco 7000 **- vores mest populære platformslift**

Platformsliften er konstrueret, så den opfylder alle krav til kvalitet, sikkerhed, komfort og levetid. Den er fremstillet i overensstemmelse med de krav, der gælder for skoler, butikker, boligkompleks ect.

Nogle af fordelene ved Aritco 7000:

- Konstruktion, størrelser og funktioner målrettet offentligt miljø
- 95% genanvendelsesmateriale
- Energiklasse A, VDI4707
- Patenteret skrue- og møtrik teknik (ingen olielækager)
- Markedets laveste drift- og serviceomkostninger




ARITCO™

Aritco 7000 Platformslift



Længde


Bredde



Kørestol type A og B i henhold til EN12183/EN 12184


* Nationale retningslinjer skal overholdes

900 x 1040




Hul i gulv: 1330x1190 mm.
(Ej dør på B-side: 1305x1190)
Platform: 900x1040 mm.
Last: 250 kg

900 x 1280




Hul i gulv: 1330x1430 mm.
(Ej dør på B-side: 1305x1430)
Platform: 900x1280 mm.
Last: 410 kg
Kørestol: 1 kørestol uden hjælper el. type A*

900 x 1480

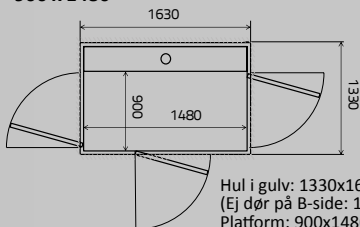


Hul i gulv: 1330x1630 mm.
(Ej dør på B-side: 1305x1630)
Platform: 900x1480 mm.
Last: 410, 500 kg
Kørestol: A eller B med assistent*

1000 x 1280




Hul i gulv: 1430x1430 mm.
(Ej dør på B-side: 1405x1430)
Platform: 1000x1280 mm.
Last: 410 kg
Kørestol: 1 kørestol uden hjælper el. type A*

1000 x 1480

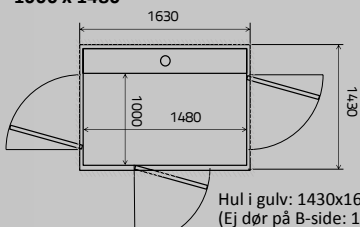


Hul i gulv: 1430x1630 mm.
(Ej dør på B-side: 1405x1630)
Platform: 1000x1480 mm.
Last: 410, 500 kg
Kørestol: A eller B med assistent*

1000 x 1980

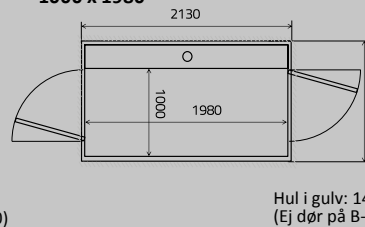


Hul i gulv: 1430x2130 mm.
(Ej dør på B-side: 1405x2130)
Platform: 1000x1980 mm.
Last: 500 kg
Kørestol: A eller B med assistent*

1100 x 1480

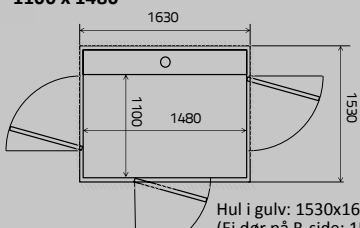

Hul i gulv: 1530x1630 mm.
(Ej dør på B-side: 1505x1630)
Platform: 1100x1480 mm.
Last: 410, 500 kg
Kørestol: A eller B med assistent, vinkel*

1100 x 1580



Hul i gulv: 1530x1730 mm.
(Ej dør på B-side: 1505x1730)
Platform: 1100x1580 mm.
Last: 500 kg
Kørestol: A eller B med assistent, vinkel*

Dimensioner

Platformsbredde900-1100 mm.
Platforms længde1040-1980 mm.
Løfthøjde 250-13000 mm.

Hul i gulv, bredde 1305-1530 mm.
Hul i gulv, længde1190-2130 mm.
Tophøjde (min.) 2240 mm.

Døråbningshøjde*1800, 1900, 2000, 2100 mm.
Døråbningshøjde**1100-1600 mm.
Døråbningsbredde800, 900, 1000 mm.

*Helder **Halvdør

Drivsystem: Patenteret skrue- og møtriksystem

Hastighed: Max 0,15 m/s

Tryk på platform: Holdeknap

Tryk på karm: One-touch

Teknisk direktiv: Europæisk maskindirektiv 2006/42/EC
Europæisk standard EN 81-41

Løftekapacitet: 250-500 kg / 2-5 personer

Antal stop: Max 6

Antal døre: Max 2 døre pr. etage

Grube: 50 mm (med rampe kræves ingen grube)

Miljø: Indendørs og udendørs

Strømforsyning: 1-fas 230V 50Hz/9A/16A træg sikring
3-fas 230V 50Hz/9A/16A træg sikring
3-fas 400V 50Hz/5.2A/16A træg sikring

Nødsænkning: Batteridrevet

Styrespænding: 24V

Motor: 2,2 kW

For mere information, se vores produktkatalog eller besøg vores hjemmeside; cjelevator.dk

På grund af kontinuerlig produktudvikling, kan informationer ændres uden forudgående meddelelse.